

Funkcie plničky

- Vysoko výkonný priemyselný lis na vzduch
- Lis dávkuje tlakom až 50-násobku prívodu vzduchu
- Je navrhnutý pre použitie v náročných podmienkach, ako sú dielne, farmy, stavebná prevádzka, alebo ako mobilný mazací systém
- Je zhotovený z celokovovej konštrukcie a kalených odolných materiálov
- Vzduchový pohon je osadený vratným piestom s priemerom 63 mm
- Lis je kompletný vrátane krycieho taniera, tlačnej dosky s gumovým lemom, vysokotlakovej hadice a dávkovacej otočnej pištole

DO STYKU S ČERPANÝM MAZIVEM PRICHÁDZA

oceľ, hliník, mosadz a polyuretán

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

optimálny pre mazivo tekutosti NLGI


Varianta

GP2 Pre použitie s 50-60 kg balením maziva, dĺžka sacej trubice 730 mm

GP3 Pre použitie s 180 kg balením maziva, dĺžka sacej trubice 950 mm

BGRP/30 Vráťane vstavanej nádoby s objemom 30 kg

BGRP/50 Vráťane vstavanej nádoby s objemom 50 kg

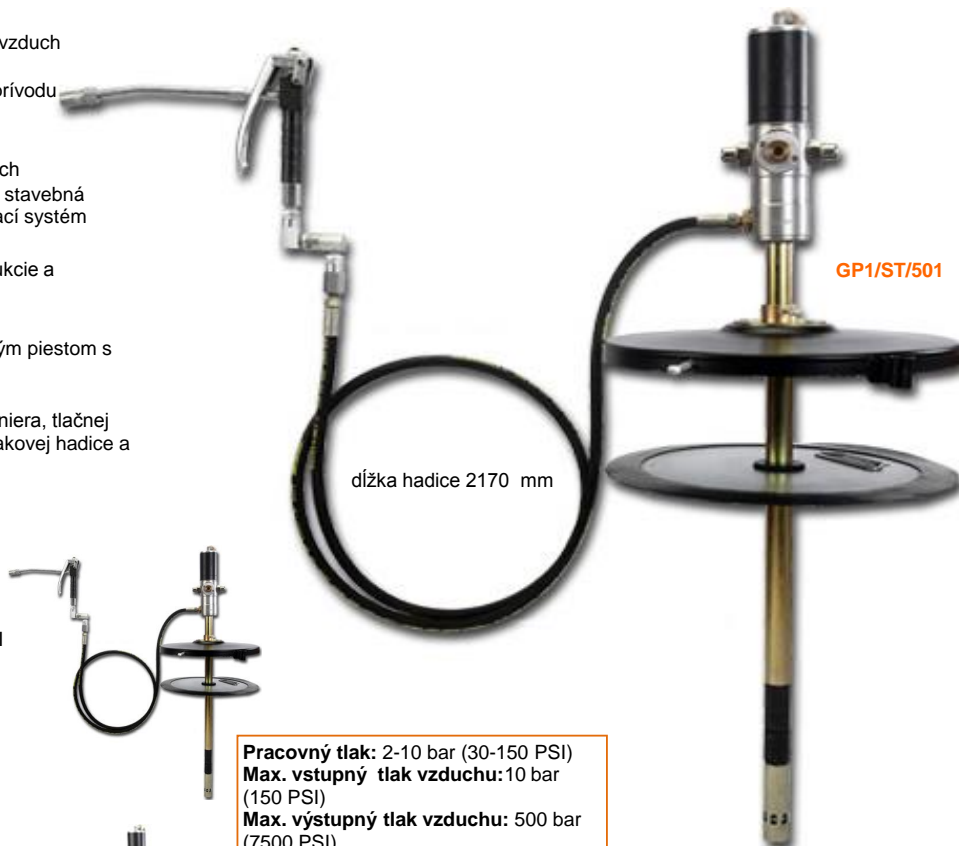

Pracovný tlak: 2-10 bar (30-150 PSI)
Max. vstupný tlak vzduchu: 10 bar (150 PSI)
Max. výstupný tlak vzduchu: 500 bar (7500 PSI)
Pripojenie vzduchu: ¼"
Pripojenie výstupu: ¼"
Spotreba vzduchu: 230 l/min
Výtlak maziva (NLGI-2): 1.10 kg/min
Hladina hluku: 81 db

Kat. názov	Obj. číslo	Objem
BGRP/30	45430	30 kg
BGRP/50	45431	50 kg

! UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo musí byť plnené suchým stlačeným vzduchom cez FRL jednotku (FRCLM 136134-S/G)

Možnosti objednania

Katalógový názov	Objed. číslo	Katalógový názov	Objed. číslo	Použitie pre balenie	Priemer krycieho taniera	Rozmer tl. dosky (membrány)		
						Oceľová časť	Priemer dosky	Priemer priechodu
BSP závit		NPT závit						
GP1/ST/501/BSP	45410	GP1/ST/501/N	45415	20-30 kg	310 mm	241 mm	288 mm	29,5 mm
GP2/ST/501/BSP	45411	GP2/ST/501/N	45416	50-60 kg	381 mm	322 mm	380 mm	29,5 mm
GP3/ST/501/BSP	45412	GP3/ST/501/N	45417	180 kg	612 mm	550 mm	602 mm	29,5 mm